

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE 



Трубы PipeLife из термостойкого полиэтилена с антидиффузионным слоем PE-RT 2/EVOH/PE-RT 2.



Высокая устойчивость к давлению и температуре



Повышенные показатели гибкости



Высокая химическая устойчивость



Антидиффузионная защита




Срок службы 50 лет



100% качество **PIPELIFE GROUP**

AUSTRIA 
QUALITÄT UND
ZUVERLÄSSIGKEIT

ПЯТИСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА PIPELIFE PE-RT 2/EVOH/ PE-RT 2 С АНТИДИФФУЗИОННОЙ ЗАЩИТОЙ

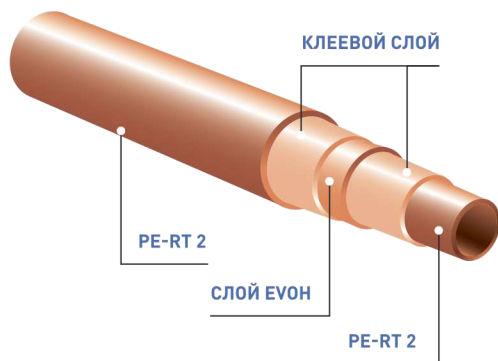

100% АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО
PIPELIFE GROUP

Трубы для теплого пола Pipelife производятся из высококачественного сырья и соответствуют всем современным требованиям. Высокая пластичность наших труб позволит легко смонтировать систему без использования многочисленных фитингов. Трубы имеют большой срок службы и гарантию надежности.

ПРИМЕНЯЮТСЯ В СИСТЕМАХ:

- Водяных теплых полов
- Горячее и холодное водоснабжение
- Почвенный обогрев
- Технологические трубопроводы
- Снеготаяния

Технические характеристики труб PipeLife

Наружный диаметр	мм	16	20
Внутренний диаметр	мм	12	16
Толщина стенки	мм	2	2
Вес 1 п.м. трубы	г	90	116
Длина бухты	м	200	200
Максимальная рабочая температура	°C	70	70
Максимальная аварийная температура	°C	95	95
Максимальное рабочее давление при 20°C	Бар	12,5	12,5
Максимальное рабочее давление при 95°C	Бар	5,4	5,4
Срок службы	лет	50	50